



# Ecuador



## Iluminación



Beneficios obtenidos por la transición a iluminación energéticamente eficiente para todo tipo de luminarias en los sectores residencial, comercial y exterior en dos niveles de ambición (mínimo y alto), tras la implementación de Estándares Mínimos de Eficiencia Energética.

### AHORROS ANUALES EN 2030\*



Reducción del consumo de electricidad de más de **280 GWh** que es el **0.98%** del consumo nacional actual de electricidad




Ahorro de electricidad de **28 Millones US\$**  
equivalente a **3 Plantas de Generación [20MW cada una]**



Reducción de emisiones de CO<sub>2</sub> de más de **230 Mil toneladas**  
equivalente a **130 Mil Vehículos de Pasajeros**

### MAYORES AHORROS SON POSIBLES CON UNA REGULACIÓN MÁS ESTRICTA

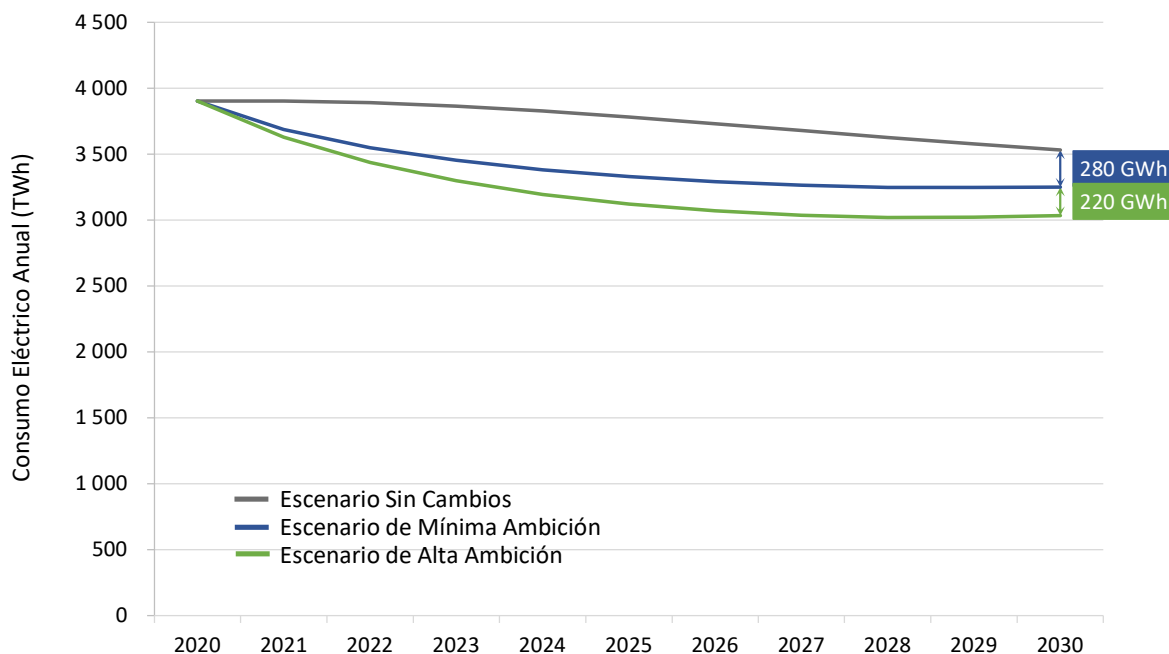



# DETALLE DE BENEFICIOS


## AHORROS ANUALES EN 2025, 2030 Y 2040\*

		Residencial		Profesional		Exterior	
		2030	2040	2030	2040	2030	2040
	Electricidad (GWh)	28	1.6	170	10	88	5.2
	Facturas de electricidad (Millones de US\$)	2.7	0.2	16	1	8.6	0.5
	Emisiones de CO2 (Mil toneladas)	23	1.4	140	8.2	73	4.3

## AHORROS ACUMULADOS EN 2030 Y 2040\*

		Residencial		Profesional		Exterior	
		2030	2040	2030	2040	2030	2040
	Electricidad (TWh)	0.4	0.4	2.2	2.7	1.2	1.4
	Facturas de electricidad (Millones de US\$)	35	43	210	260	110	140
	Emisiones de CO2 (Millones de toneladas)	0.3	0.4	1.8	2.2	1.0	1.2

## CONSUMO ELÉCTRICO ACUMULADO POR PRODUCTO AL 2040

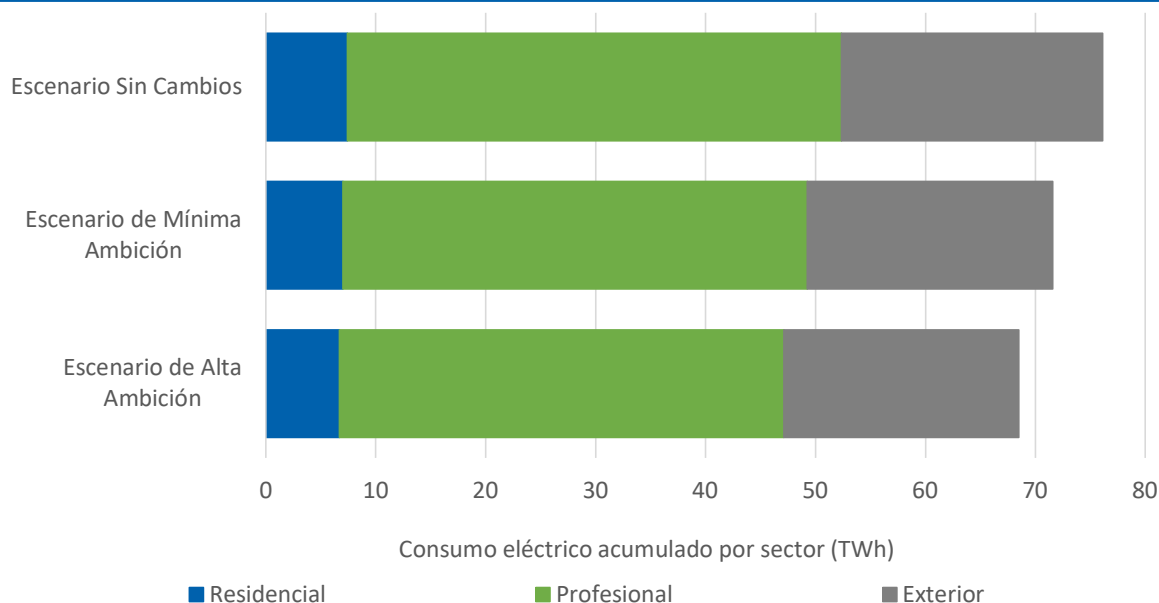

# Datos del País y Supuestos



INFORMACIÓN GENERAL		MERCADO ELÉCTRICO	
Población	16.9 Millones	Tarifa de Electricidad Residencial	0.10 US\$ / kWh
PIB per cápita	6 345 US\$	Factor de pérdida de transmisión y distribución	12.9%
Nivel de electrificación	98.0%		
Factor de emisión de CO2	0.73 kg / kWh		

SUPUESTOS					
Producto	Unidad de Consumo Energético (kWh/año)				Tipo de Producto
	Legado	Escenario Sin Cambios	Escenario de Mínima Ambición	Escenario de Alta Ambición	
Iluminación General (uso doméstico)	60W lamp 60	15W CFL 15	10W LED 10	7W LED 7	Bombilla de 800 lúmenes encendida 1,000 horas/año
Iluminación Lineal (uso comercial)	40W T12* 120	36W T8 108	20W LED 60	16W LED 48	Tubo de 4 pies encendido por 3,000 horas/año
Iluminación ADC (calles residenciales)	70W HPS 307	70W HPS 307	50W LED 219	40W LED 175	Farola de alumbrado público encendida por 4,380 horas/año**

\*aún utilizado en mercados emergentes

\*\* Tecnología LED tiene entre 2 a 3 veces la vida útil y mejor color

## METODOLOGÍA

El análisis utiliza el Modelo de Evaluación de Ahorro de Países de U4E-PNUMA para pronosticar los impactos por la implementación de políticas que mejoren la eficiencia energética en iluminación para los sectores residencial, comercial y exterior. El potencial de ahorro en cada escenario supone que los Estándares Mínimos de Eficiencia Energética (MEPS) son implementados en 2020 a dos niveles de ambición (mínimo y alto), tal como se muestra arriba.

## SUPUESTOS Y FUENTES DE DATOS

- El tamaño del mercado se ha estimado utilizando una combinación de proyecciones de existencias de múltiples fuentes y una estimación de arriba hacia abajo de la electricidad utilizada para la iluminación en cada país. Los ahorros de electricidad a lo largo del tiempo se calculan estimando el impacto en la eficacia en general del stock de iluminación causado por la transición a lámparas eficientes a diferentes velocidades en cada escenario. El análisis incluye los siguientes datos:
- El consumo total actual de electricidad proviene del Banco Mundial y de la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA). La demanda futura de electricidad se basa en las predicciones de la Agencia Internacional de la Energía (World Energy Outlook 2018).
- Los datos del PIB per cápita (2019) provienen del Banco Mundial junto con proyecciones de crecimiento futuro derivados del escenario SSP3 del IPCC.
- La población (datos de 2019 y proyecciones) proviene de la División de Población de las Naciones Unidas.
- Las tarifas de electricidad residenciales son basadas en datos de la IEA.
- El factor de pérdida por transmisión y distribución es un promedio regional calculado a partir de los datos de producción y consumo de electricidad publicados por la IEA.
- El nivel de electrificación provienen del World Energy Outlook 2018 de la IEA y del Banco Mundial.
- Los factores de emisión de CO2 provienen de la IEA y del Instituto de Estrategias Ambientales Globales (IGES) y se consideran constantes en los años venideros.
- La línea base de referencia para las potencias, la eficacia, las horas de funcionamiento y la vida útil de los dispositivos para cada tecnología en cada país se basan en el análisis de las Regulaciones Modelo de U4E-PNUMA y los datos proporcionados por representantes de los países (cuando disponibles) y expertos en productos.
- Además de las fuentes anteriores, se ha utilizado un cuestionario para la recopilación de datos de funcionarios de los países.
- Para un pequeño número de casos, ciertos datos adicionales se han obtenido a través de la investigación en internet o mediante la estimación indirecta de mercados similares.

Más detalles sobre el modelo de cálculo y sus supuestos están disponibles en el sitio web de U4E. Para más información contactar: U4E@un.org

